easylift

ascensor eléctrico gearless
sin cuarto de máquinas

edición julio 2012

liftechnik

ascensor eléctrico gearless
sin cuarto de máquinas

easylift

es un ascensor que combina la facilidad de montaje de un ascensor eléctrico tradicional con la aplicación de la máxima tecnología. la alta calidad y acabados de todos sus componentes hace que este equipo tenga una relación calidad-precio incomparable.

máxima facilidad

máxima tecnología

carga útil **hasta 750 kg**
velocidad **hasta 1,60 m/s**
potencia motor **desde 2,2 hasta 6 cv**

con sistema de rescate

easylift



máquina gearless. motor síncrono de imanes permantentes.
cables de tracción especiales de 4 mm.
chasis de cabina de pórtico y de contrapeso 2:1
fácil instalación, similar a los ascensores convencionales.
fijaciones cada 3.000 mm.

mínimo consumo energético y máximo rendimiento.
posibilidad de suministro con tensión monofásica 220 vca para ascensores de 300 kg con velocidad de 0,80 m/s (1600 w)

muy bajo nivel sonoro, por debajo de los 32 DB(A)
nivel de vibración inferior a 0,75 mm/s

sistema de rescate automático completo mediante SAI en caso de fallo eléctrico con desplazamiento de cabina a nivel más próximo y apertura de puertas automáticas.

el ascensor más completo

incluye cuadro eléctrico de diferenciales y magnetotérmicos de fuerza y alumbrado

www.noquierosubirescaleras.com

diseño

máquina gearless muy reducida



limitador bajo cabina por correa dentada



carga repartida sobre las cuatro guías

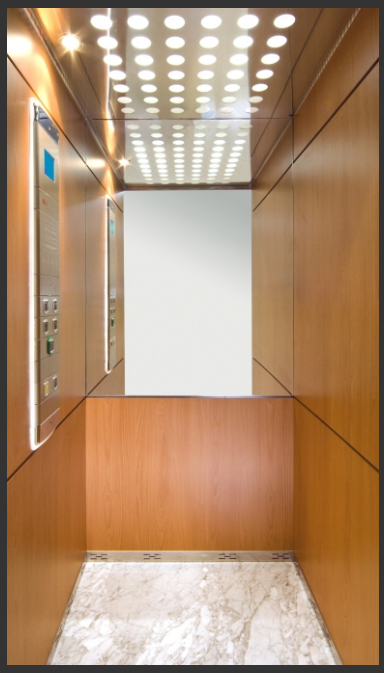

cabina modelo eros

cuadro de maniobra integral

medidas estándar

	Carga (Kg)	Cabina AC x FC (mm)	Hueco AH x FH (mm)	Puerta PL (mm)
1 Acceso	300 (*)	800 X 1100	1400 x 1400	700
	450	1000 X 1250	1600 x 1550	800
	600	1100 X 1400	1700 x 1700	900
	750	1300 X 1400	1900 x 1700	900
2 Accesos 180º	300 (*)	800 X 1100	1400 x 1600	700
	450	1000 X 1250	1600 x 1750	800
	600	1100 X 1400	1700 x 1900	900
	750	1300 X 1400	1900 x 1900	900

Recorrido de seguridad mínimo HS 3400 mm.
Foso mínimo F 1000 mm, 900 mm con faldones retractiles sin excepción de norma.
Dimensiones de hueco con pisaderas de puertas instaladas en el hueco.
(*) Posibilidad de alimentación monofásica 220v, consultar.

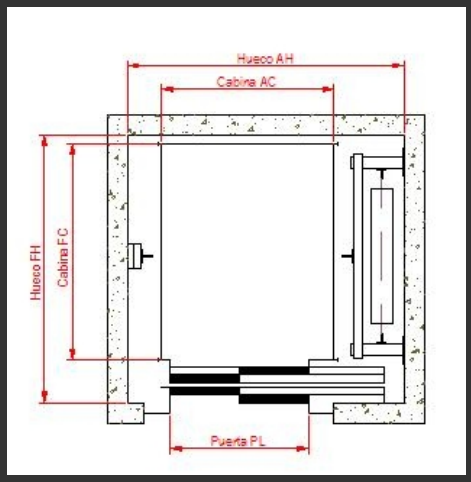

máxima calidad

alta tecnología

múltiples acabados

www.lifttechnik.com

características generales

cabina en formica o melamina con bajo techo en acero inoxidable y suelo sintético
puertas de cabina acero inoxidable
puertas de rellano epoxi
display de cabina LCD con logotipo personalizado
botonera de cabina modular en zamak y pulsadores antivandálicos señalización led azul
botoneras exteriores con LL y flechas modelo L6 (zamak)

máquina gearless reducida (peso aproximado 110 kg)
bancada de máquina con apoyo de carga en las cuatro guías
cables de tracción de 4 mm
guías de cabina calibradas
limitador de velocidad bajo cabina por correa dentada (no precisa polea tensora en foso)
útil de montaje conjunto bancada y máquina adaptado al cabecero del chasis de cabina
fijaciones de guía cada 3.000 mm

maniobra eléctronica selectiva bajada con sistema CAN BUS
consola programación incorporada en todas las maniobras para lectura de estado y averías
sistema de rescate completo mediante SAI
incluye cuadro eléctrico de diferenciales y magnetotérmicos de fuerza y alumbrado
con rosario de luces completo con lámparas estancas
pesacargas electrónico de tacos bajo cabina

lifttechnik
Componentes del ascensor

DELEGACIÓN CENTRAL
c/ Calidad, 46
plg.ind. Los Olivos
28906 GETAFE (MADRID)
☎ + 34 91 684 20 90
fax + 34 91 683 36 82

DELEGACIÓN CATALUNYA
Avda. de la Fama, 94
plg.ind. Almeda
08940 CORNELLÁ DE LLOBREGAT
(BARCELONA)
☎ + 34 93 475 18 82
fax + 34 93 337 25 23

FÁBRICA
Ctra. Madrid-Valencia, km. 93
16420 VILLARRUBIO (CUENCA)

www.lifttechnik.com

lifttechnik@lifttechnik.com