


ascensor sin cuarto de máquinas eléctrico

GEARLESS

máquina APM-220




modelo

EasyLift

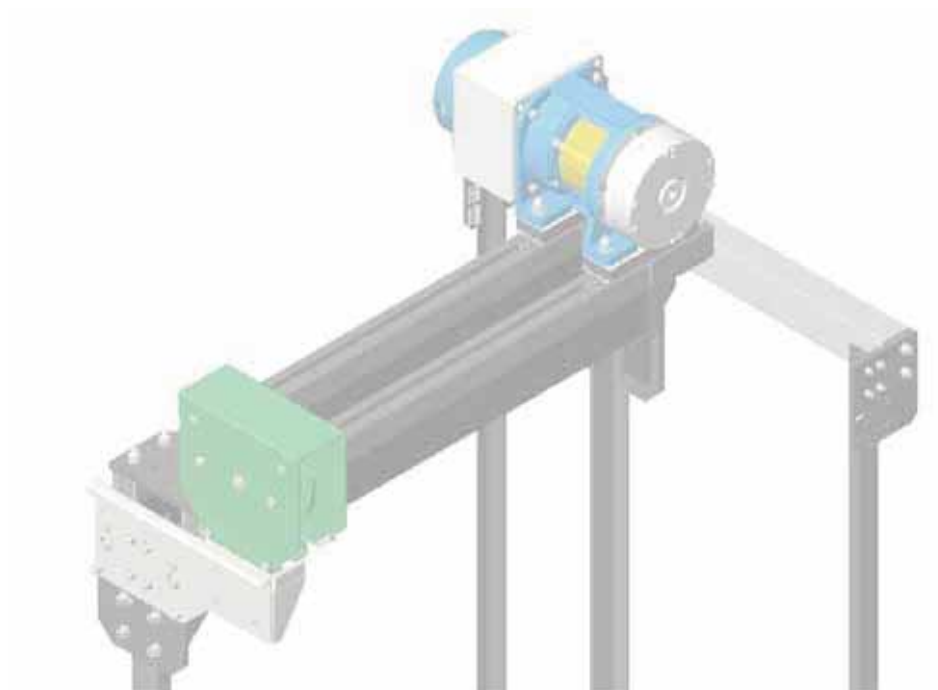

Configuración y dimensiones EasyLift

Tecnología Gearless

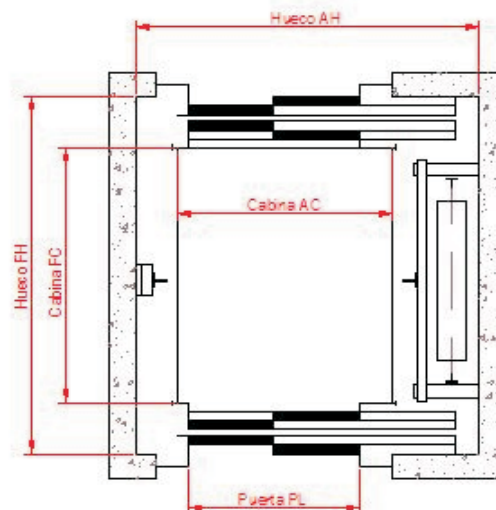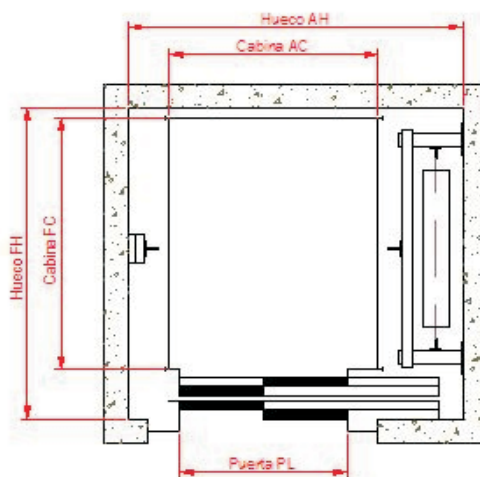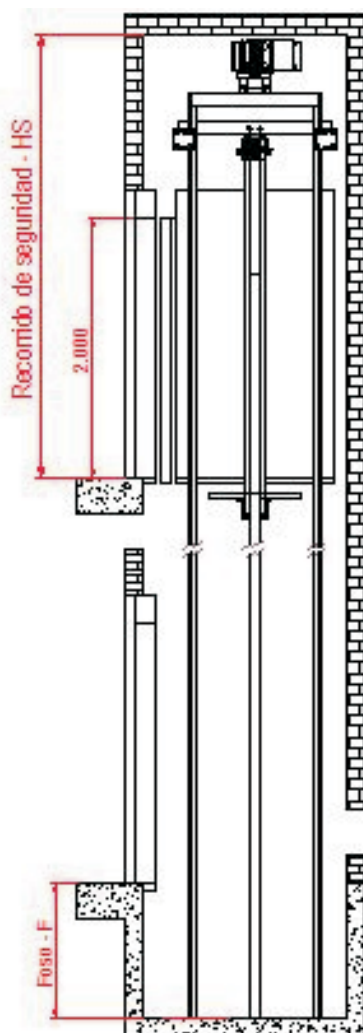

	Carga (Kg)	Cabina AC x FC (mm)	Hueco AH x FH (mm)	Puerta PL (mm)
1 Acceso	300 (*)	800 X 1100	1400 x 1400	700
	450	1000 X 1250	1600 x 1550	800
	600	1100 X 1400	1700 x 1700	900
	750	1300 X 1400	1900 x 1700	900
2 Accesos 180°	300 (*)	800 X 1100	1400 x 1600	700
	450	1000 X 1250	1600 x 1750	800
	600	1100 X 1400	1700 x 1900	900
	750	1300 X 1400	1900 x 1900	900
Recorrido de seguridad mínimo HS 3400 mm. Foso mínimo F 1000 mm, 900 mm con faldones retractiles sin excepción de norma. Dimensiones de hueco con pisaderas de puertas instaladas en el hueco. (*) Posibilidad de alimentación monofásica 220v, consultar.				

sistema de montaje reducido

características principales

Ascensor SIN CUARTO DE MÁQUINAS

Carga útil hasta 750 kg 10 personas
Velocidad nominal hasta 1,60 m/s
Sistema de tracción 2:1 con chasis de pórtico


Máquina Gearless reducida (peso aprox. 110 kg)
Cables de tracción de 4 mm
Contrapesos férricos (no palanquilla)
Medidas de hueco estándar
Foso mínimo 1.000 mm
Huída mínima 3.400 mm

ventajas


Máximas prestaciones a un precio muy competitivo
Fácil instalación
Fijaciones cada 2.800 mm
Guías de T idénticas a los ascensores con cuarto máq.
Útil de montaje máquina y bancada sencillo y económico
Cables de 4 mm muy manejables
Poleas superiores en chasis de cabina y contrapeso

***Posibilidad de suministrar para tensión monofásica 220 v
en ascensores de 300 kg 4 personas a 0,80 m/s***

fijaciones de guía cabina y contrapeso


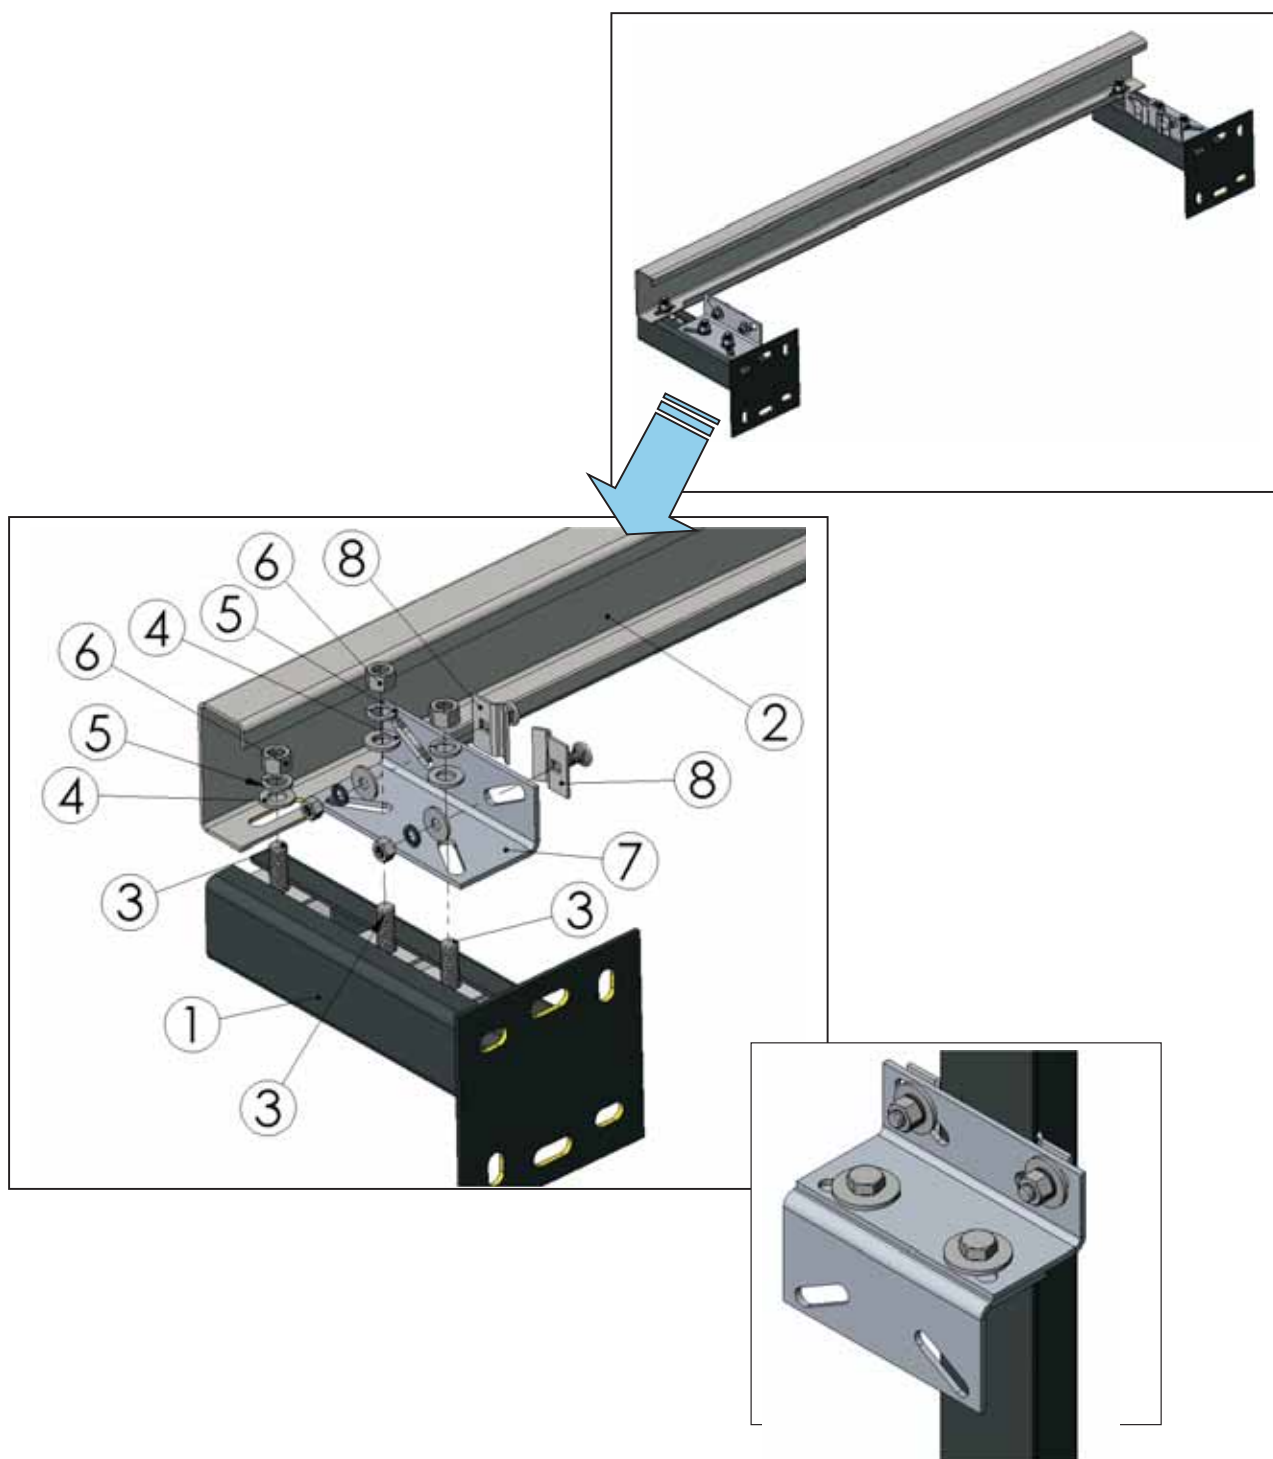


montaje chasis de cabina 2:1 pórtico


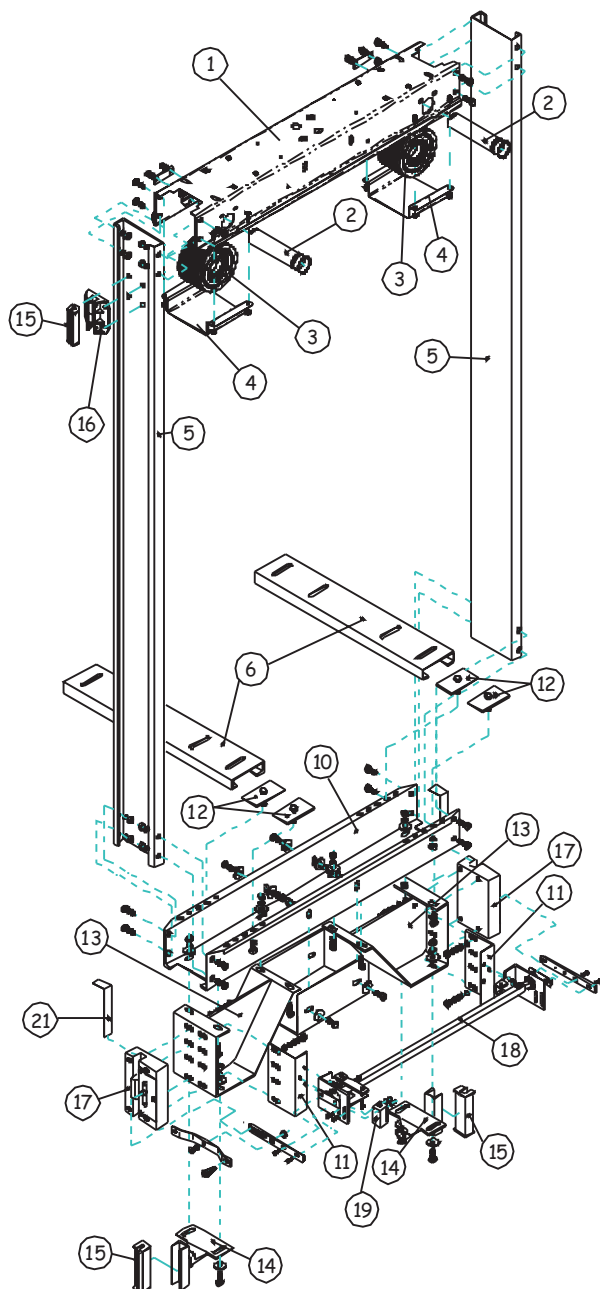


MARCA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Puente Superior	1
2	Eje polea reenvío	2
3	Polea reenvío 160x12x4	2
4	Protección polea reenvío	2
5	Largueros	2
6	Apoyo Cabina	2
7	Choque de Muelles	1
8	Soporte de Cuña	2
9	Palanca Accionamiento Cable Limitador	1
10	Puente Inferior	1
11	Chapa Timonería T-2	2
12	Fijación Apoyo Cabina	4
13	Refuerzo Soporte Rozadera	2
14	Soporte de Rozadera	2
15	Rozadera	4
16	Soporte de Rozadera Fija	2
17	Paracaídas Progresivo PPAD8-16	2
18	Conjunto Timonería TPPAD	1
19	Final de Carrera D4D	1
20	Galga Chasis Cabina	1

montaje bancada y máquina con útil

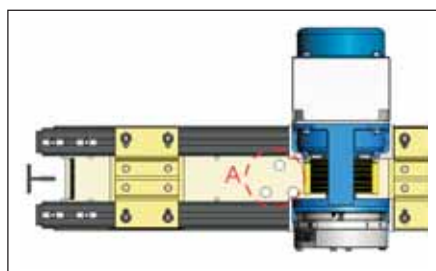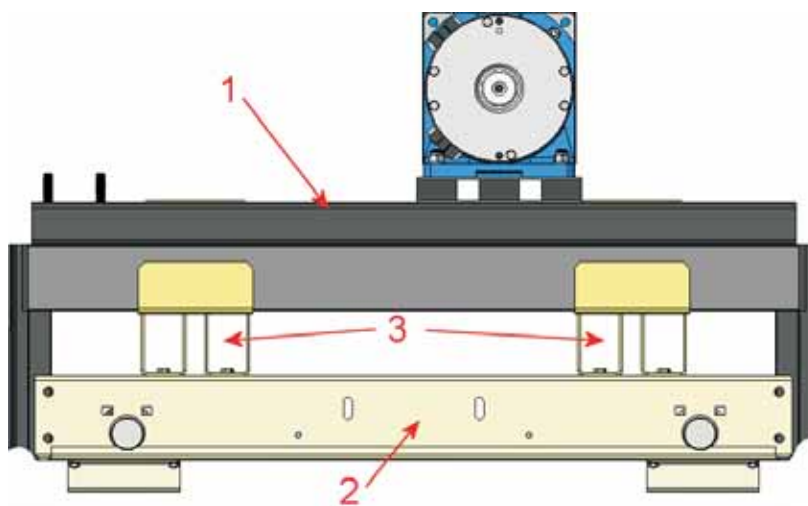

VISTA DEL USCMG10

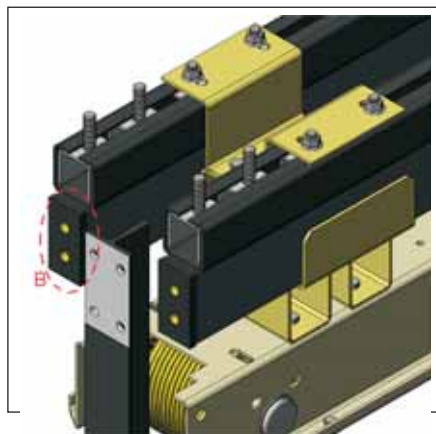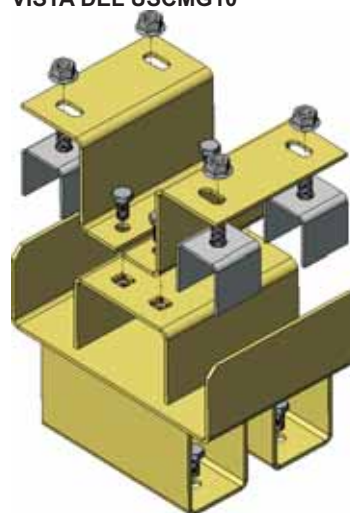



Lado pared




Lado contrapeso





montaje cierre guías y tiro

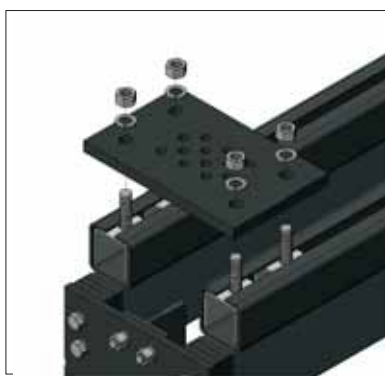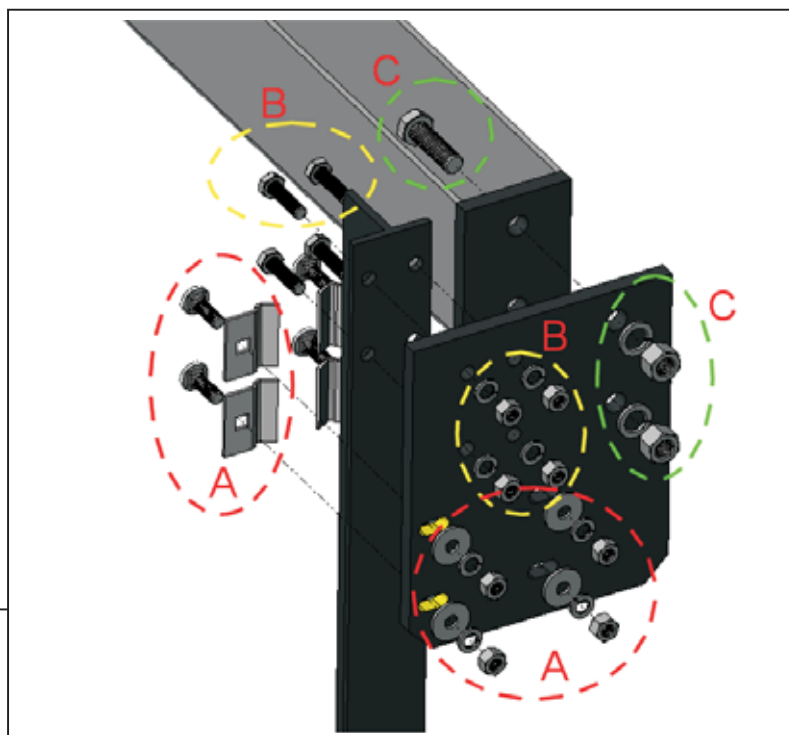


colocación máquina por deslizamiento

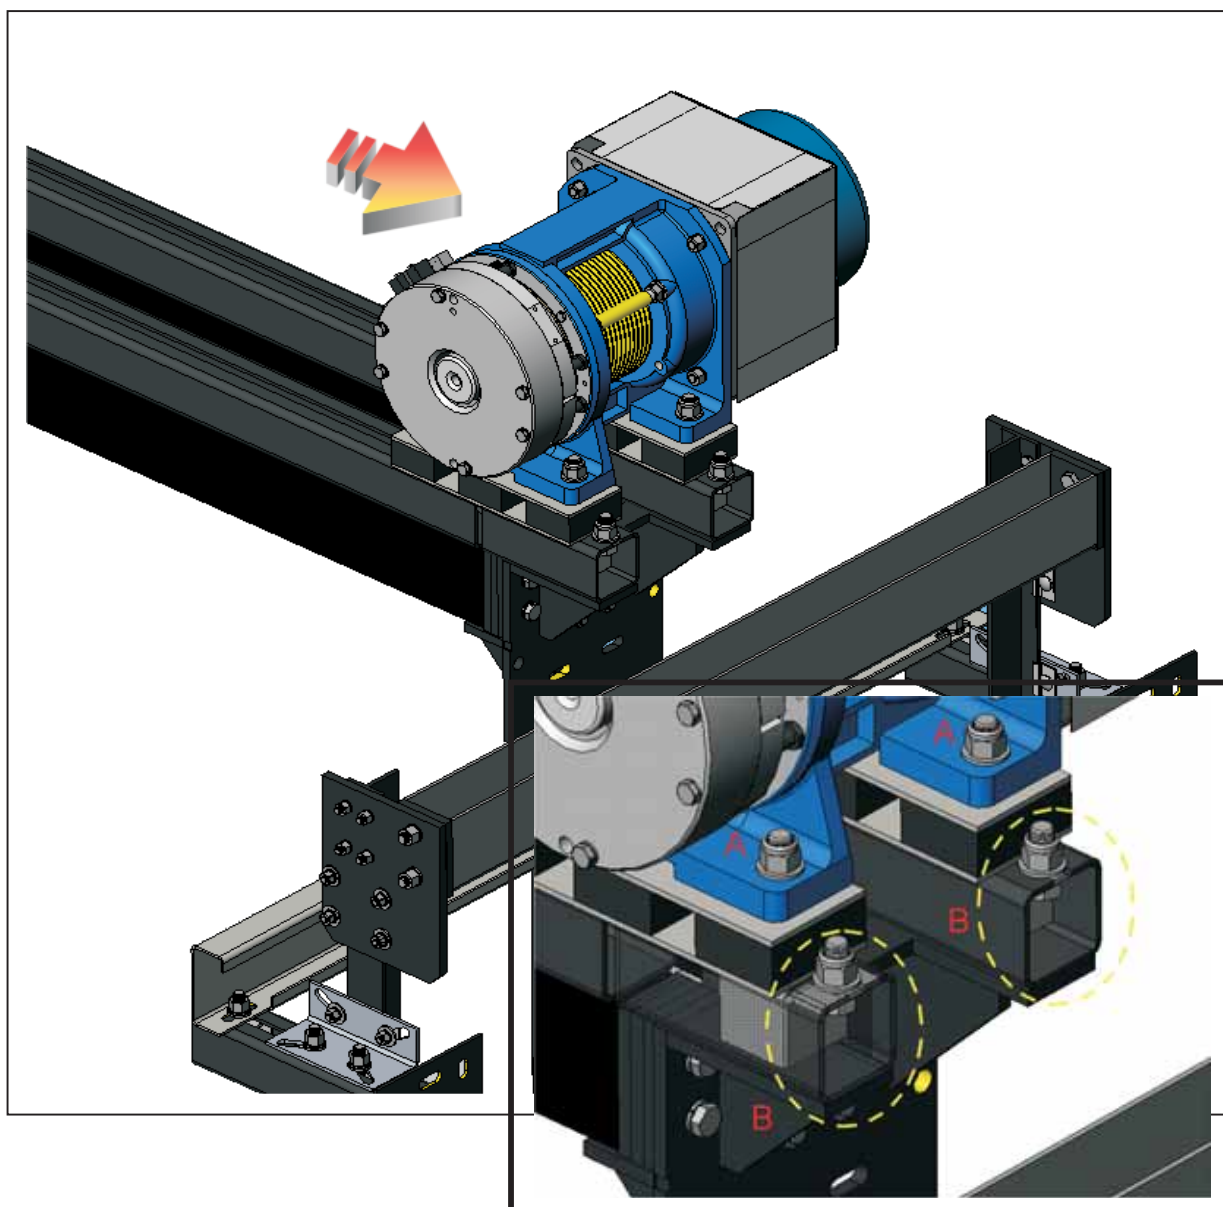





montaje tiro opuesto

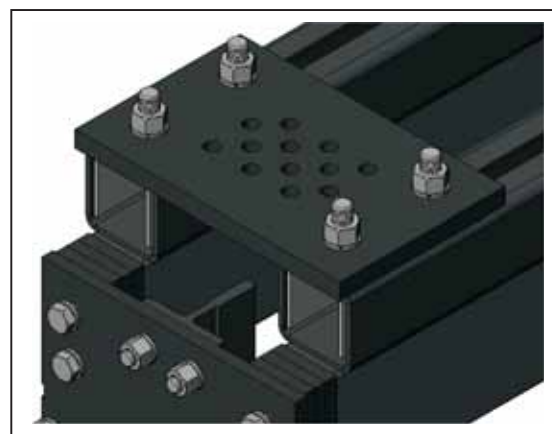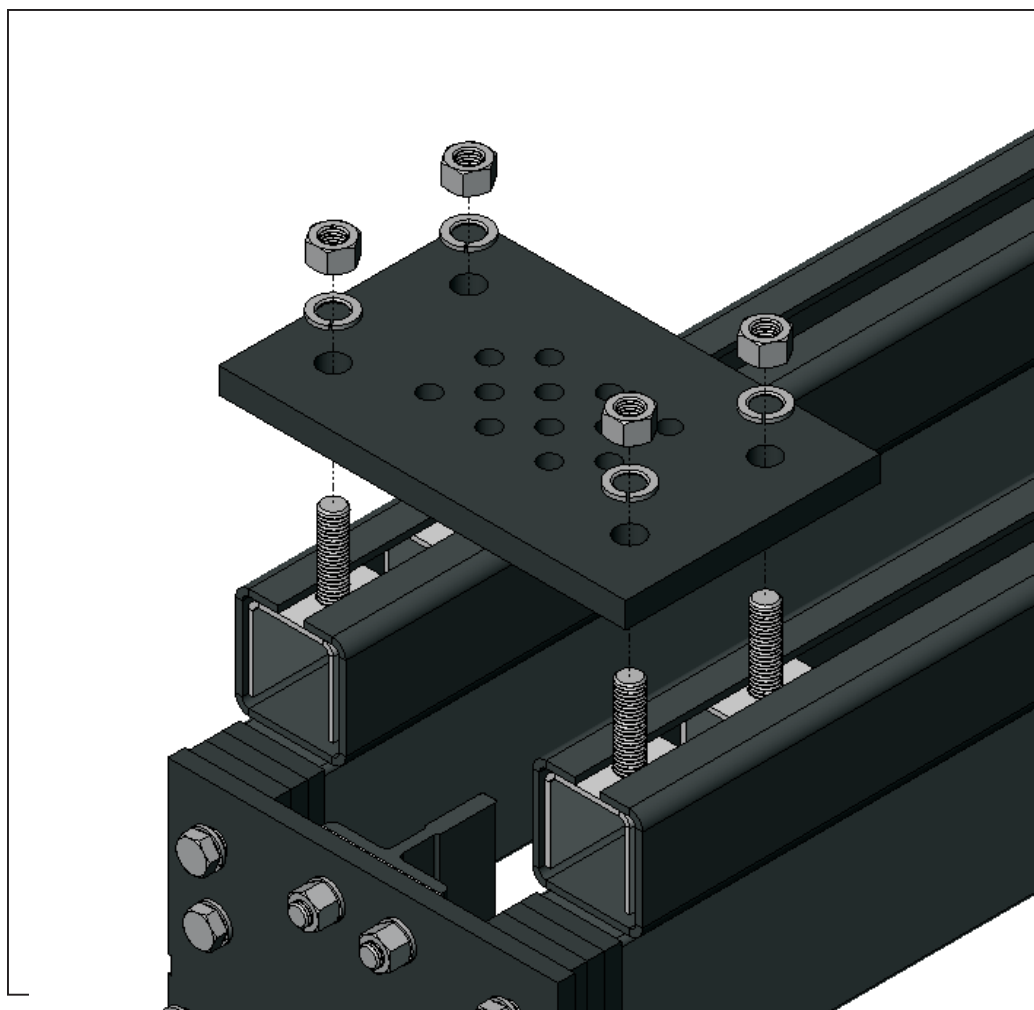

montaje chasis contrapeso 2:1

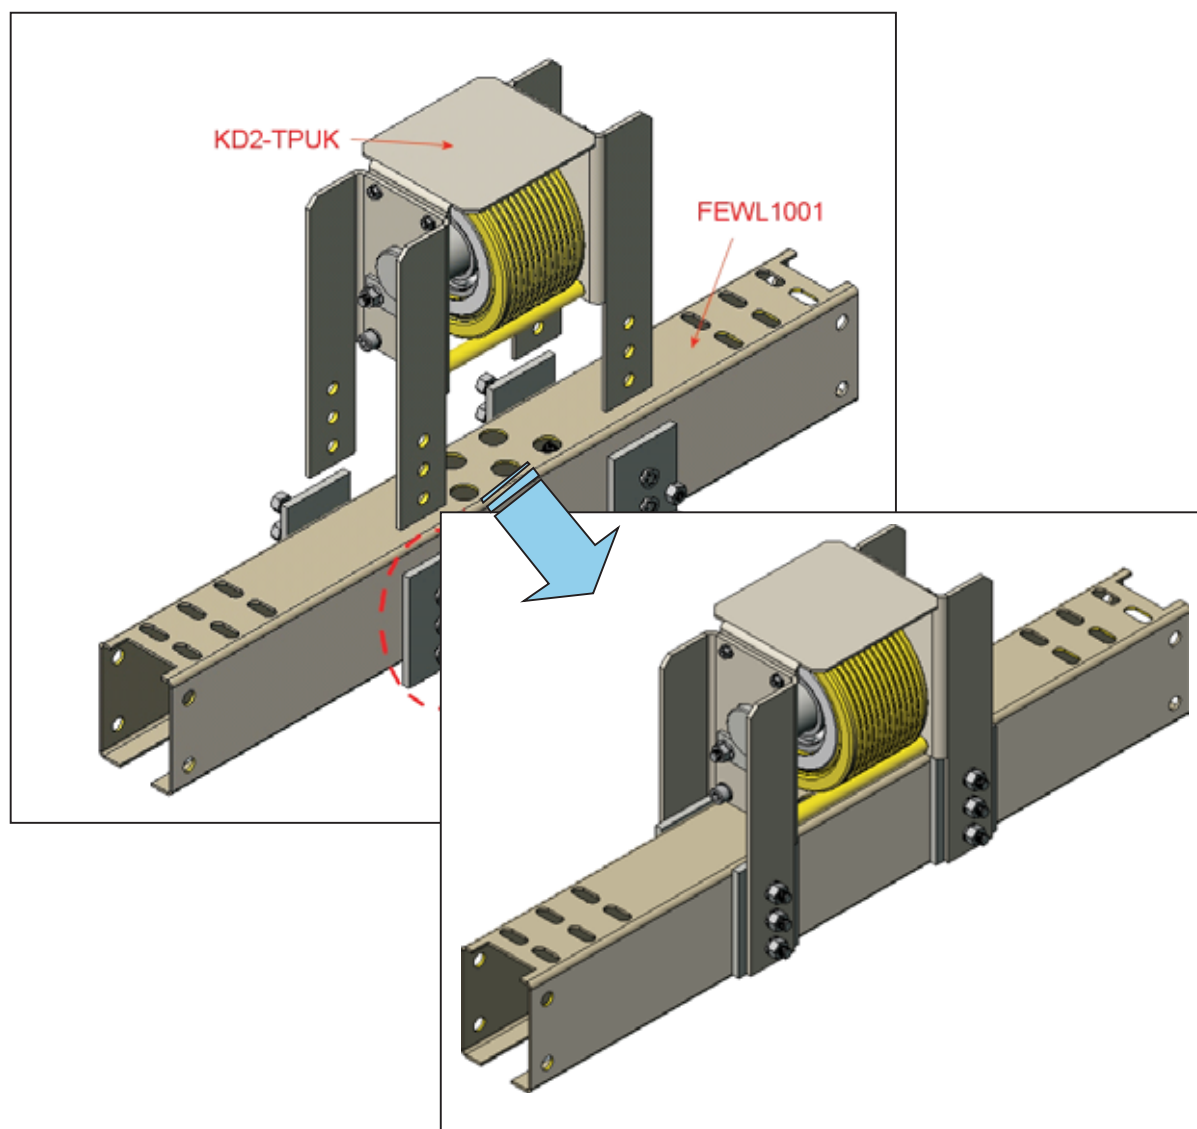

montaje limitador

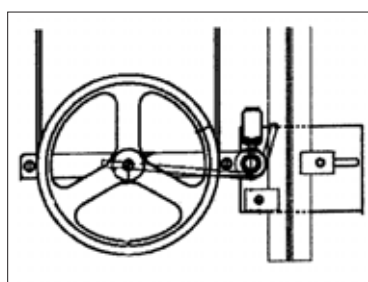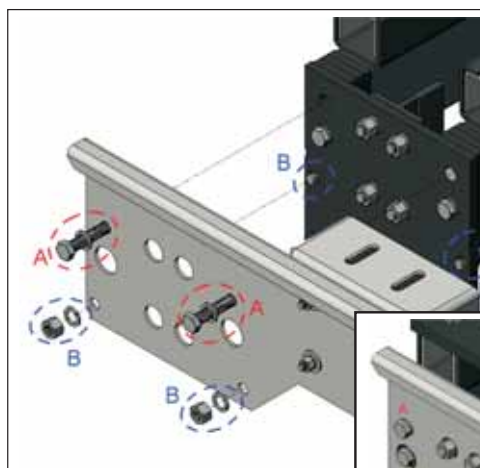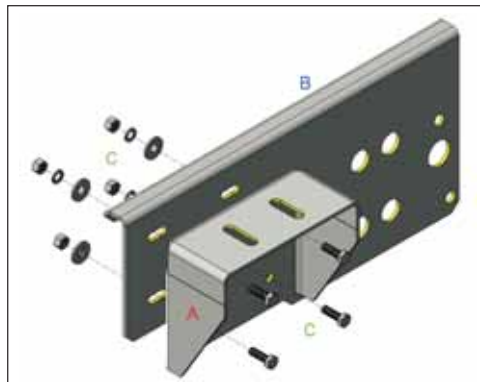

montaje separación entre cabina y contrapeso

