


ascensor sin cuarto de máquinas eléctrico
GEARLESS
máquina APM-220


modelo

ecolift

monofásico 220 v – 1.600 w

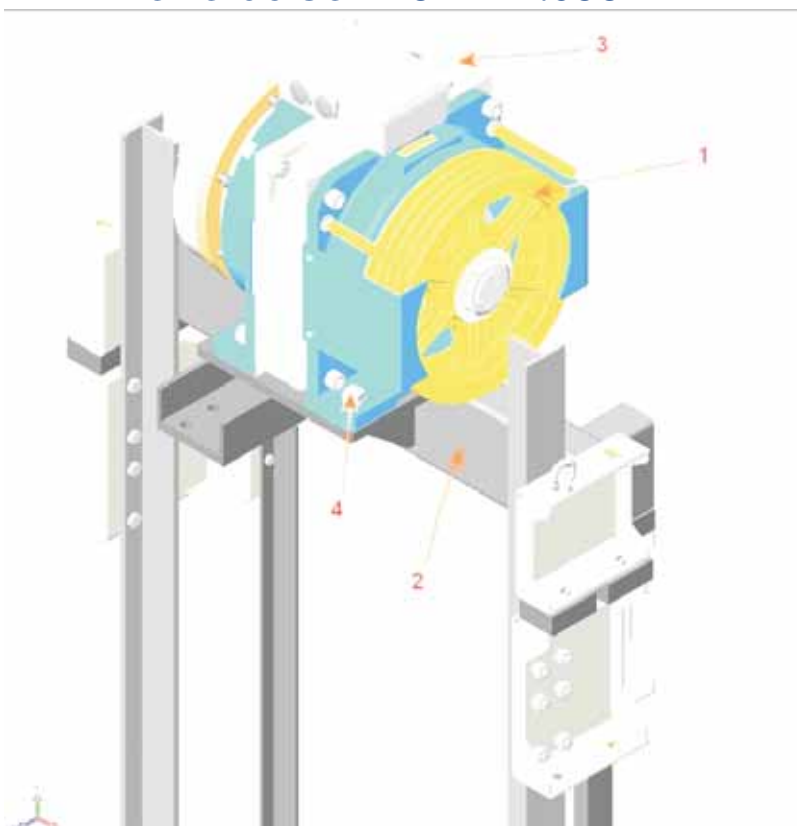

configuración estándar

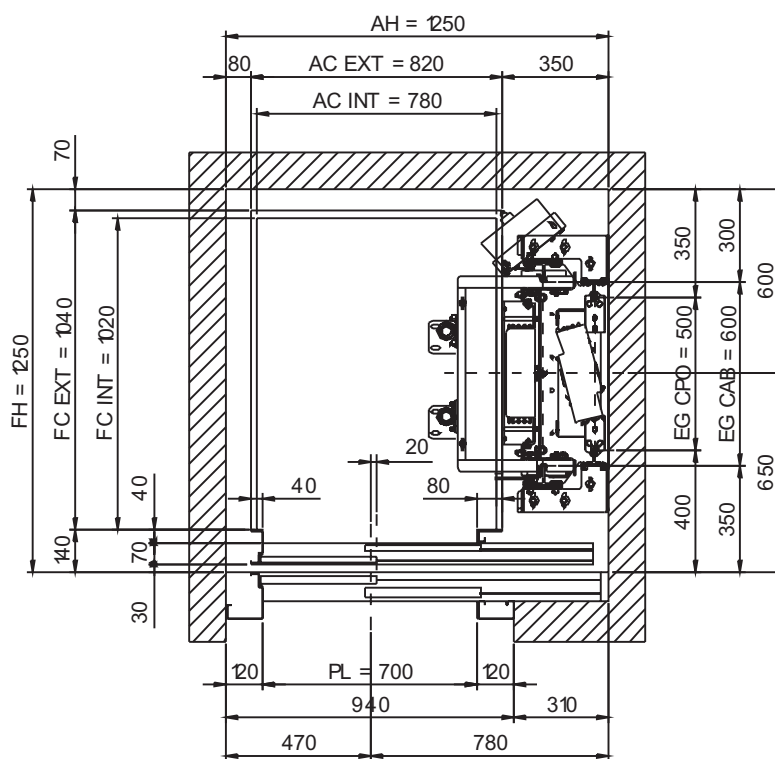

Se fabrica para cualquier medida de hueco a partir de una medida mínima de 1.150 mm de ancho x 1.075 mm de fondo (puertas bus en cabina y semiautomáticas rellano)

sistema de montaje reducido

características principales

Ascensor SIN CUARTO DE MÁQUINAS

Carga útil hasta 300 kg 4 personas
Velocidad nominal hasta 0,80 m/s
Sistema de tracción 2:1 con chasis de mochila



Máquina Gearless reducida (peso aprox. 110 kg)
Cables de tracción de 4 mm
Medidas de hueco necesarias muy reducidas
Foso mínimo 1.200 mm
Huída mínima 3.600 mm

ventajas




Máximas prestaciones a un precio muy competitivo
Fácil instalación
Sin necesidad de contratar acometida de trifásica
Muy bajo consumo (1,6 kw potencia)
Con sistema de rescate automático
Muy silencioso
Cables de 4 mm muy manejables

Posibilidad de suministrar para tensión trifásica


instalación arranque de guías

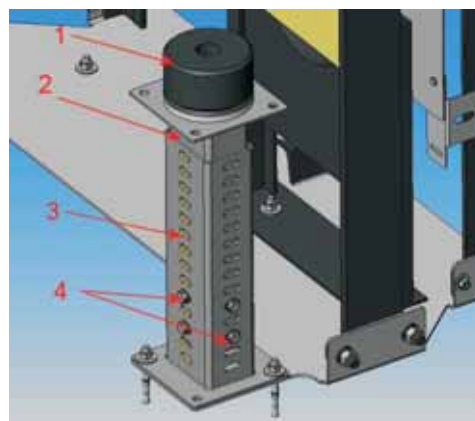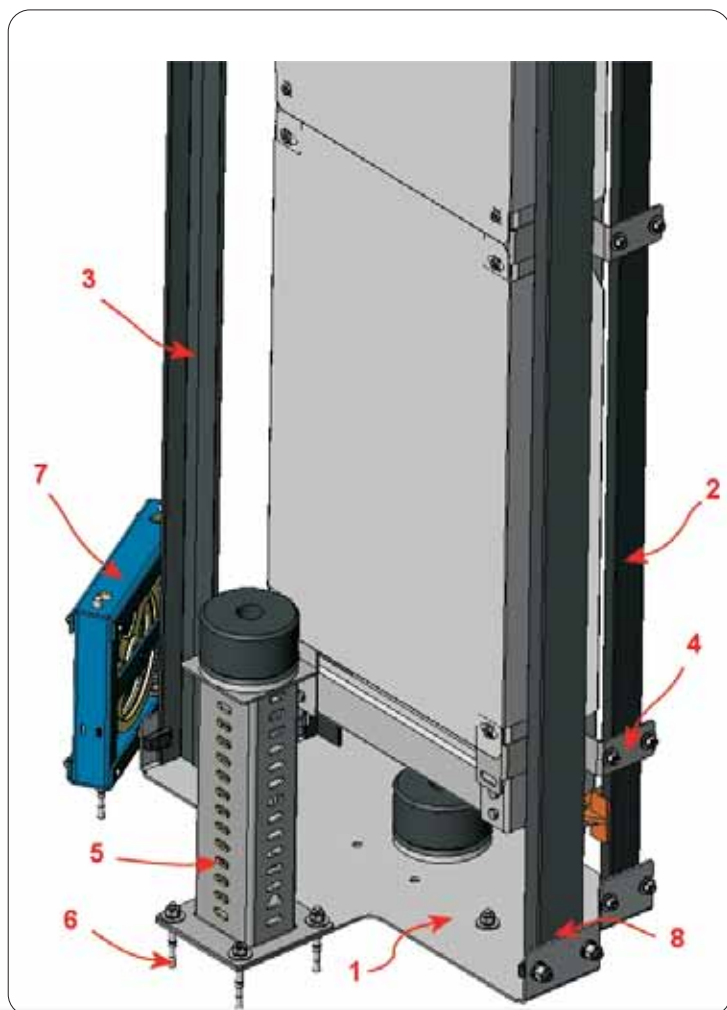



fijaciones de guía cabina y contrapeso

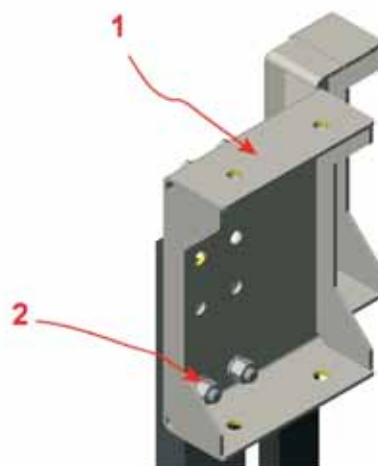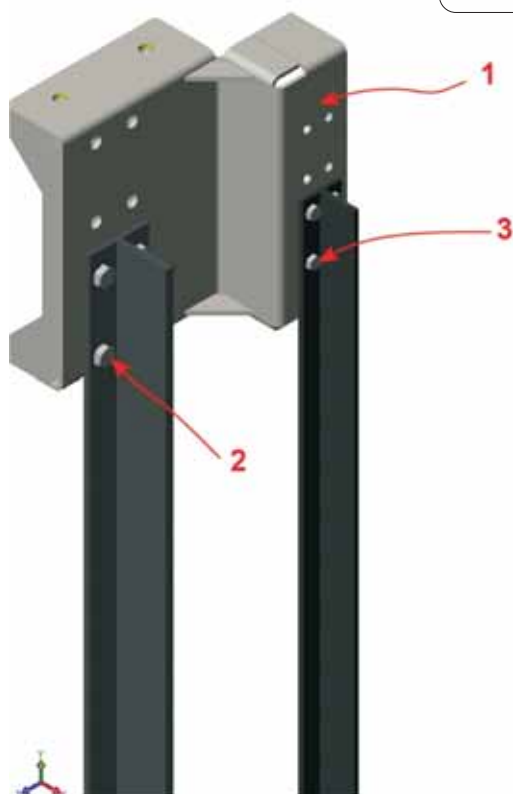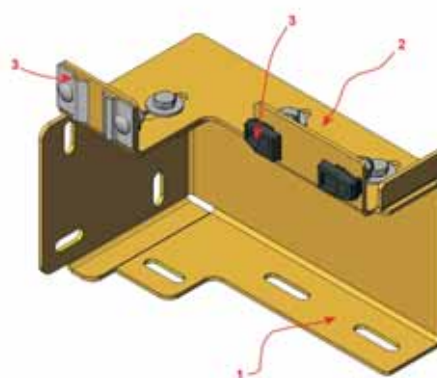


montaje chasis de cabina mochila 2:1

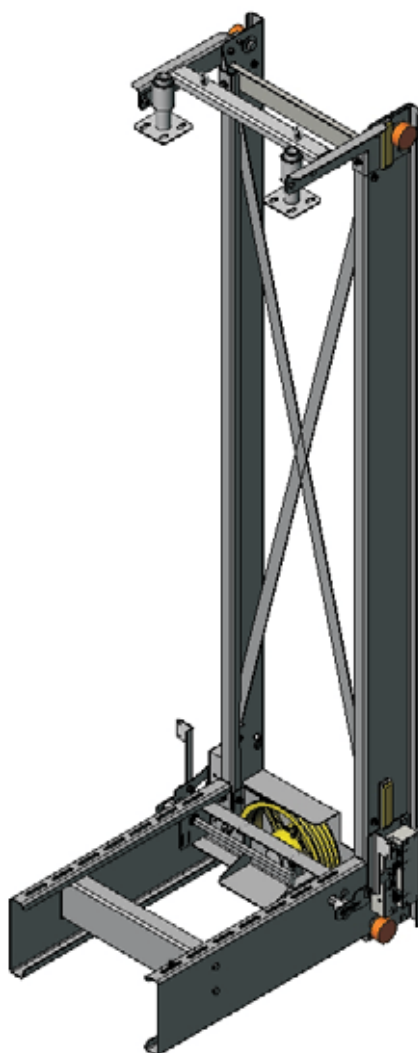

montaje bancada y máquina

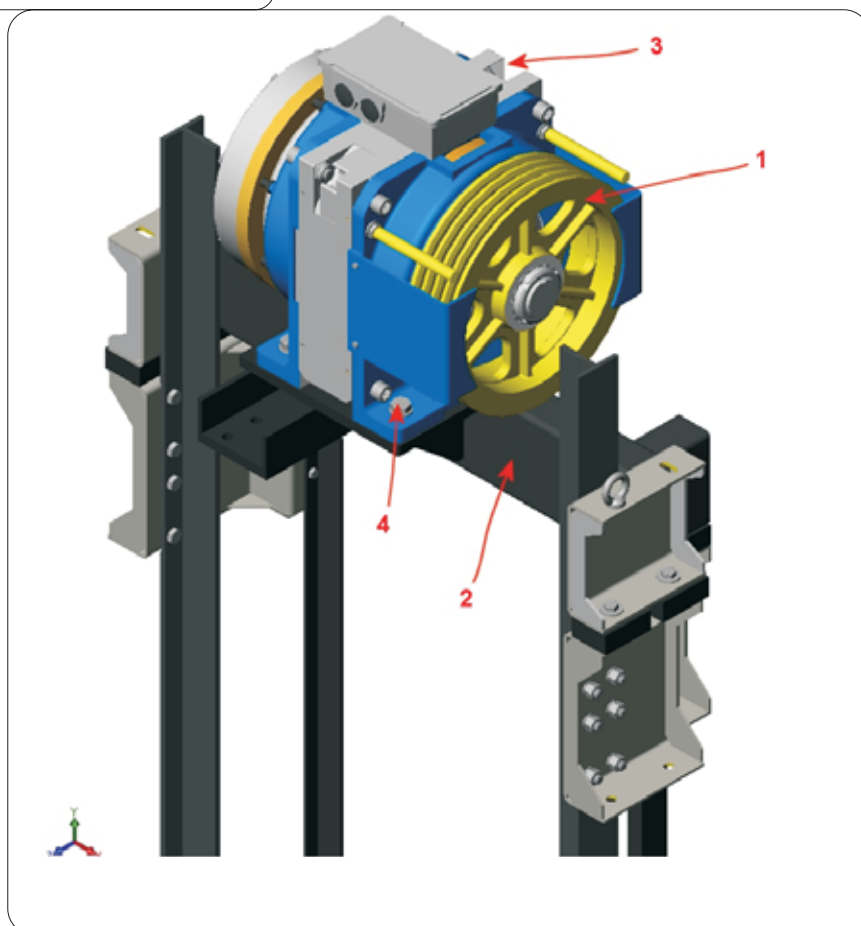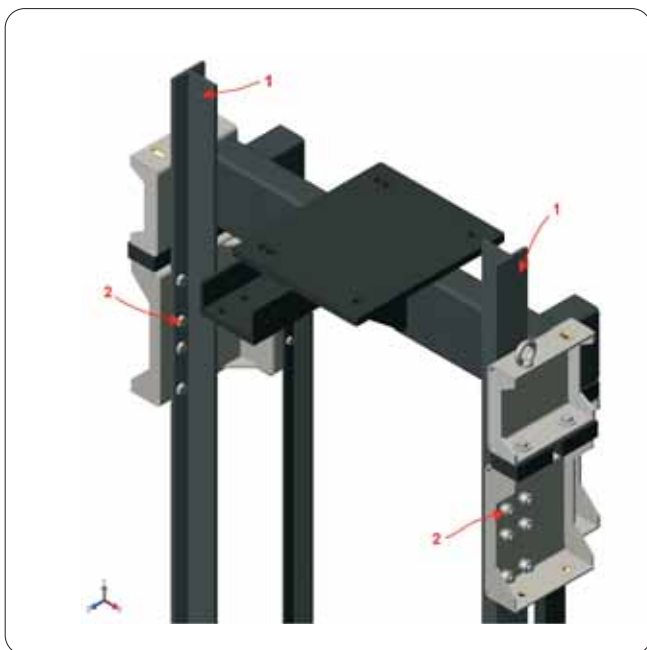

montaje chasis contrapeso 2:1

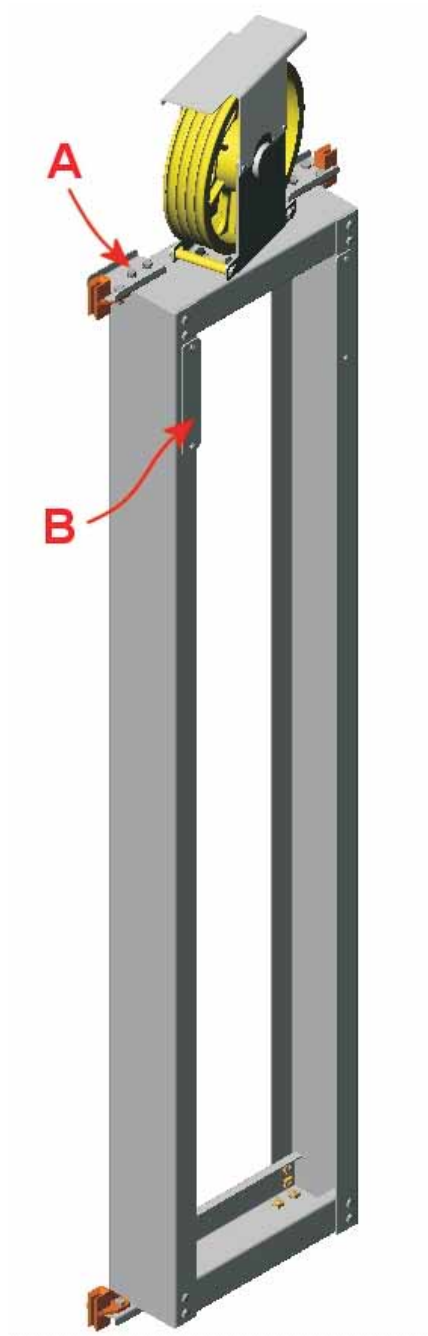

montaje limitador

